

Document technique


o10107DFV/W/V

BLANC RÉSISTANT AU FEU 7 W CCTV IP65 230 V VARIABLE

Spot encastré LED COB 7 W, résistance au feu 90 minutes, IP65 avec CCT variable, 2700 K-3000 K-4000 K. Fourni avec un driver LED à gradation Triac. Complet avec anneau blanc. Conforme à la norme EN60598-1 et à toute autre norme spécifique.

Téléchargements

Schéma

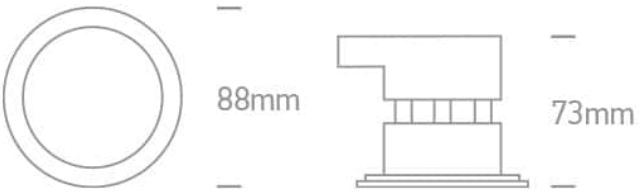

Caractéristiques électriques

Driver : Intégré

LED + Driver

60 Hz : Oui

Classe de sécurité : II

Indice de protection IP : IP65

Variateur de lumière : Oui

Marquage F : Oui

Tension d'entrée : 220-240 V

Puissance (Watts) : 7W

Source de lumière : LED intégrée

Type de gradateur : Triac

LED

Type d'entrée : Courant constant

Indice de protection IP : IP65

Type de LED : SMD

Puissance (Watts) : 7W

Source de lumière : LED intégrée

Marquage F : Oui

Caractéristiques physiques

Couleur : Blanc

Forme : Circulaire

Diamètre : 78 mm

Famille : La gamme IP65 résistante au feu

Plafond encastré : Oui

Intérieur : Oui

Résistant au feu : Oui

Matériel : Métal

Hauteur : 65 mm

Type : Raccord

Diamètre du trou de découpe : 65 mm

Profondeur requise : 80 mm

Extérieur : Oui

Certificats d’énergie – Garantie

Garantie : 3 ans

Données d’éclairage

Code couleur : Blanc très chaud - Blanc chaud - Blanc froid

Température de couleur : 2700K-3000K-4000K

Flux lumineux : 510 lm

Efficacité lumineuse : 72,86 lm/W

IRC (Indice de Rendu des Couleurs) : 80

Angle du faisceau : 60°

Informations d’emballage

Poids de la boîte (kg) : 0,291 kg

Nombre d'unités par boîte : 36

Code-barres (numéro EAN) : 5291889066248