

Document technique

o10107DFV/W/V

## BLANC RÉSISTANT AU FEU 7 W CCTV IP65 230 V VARIABLE


Spot encastré LED COB 7 W, résistance au feu 90 minutes, IP65 avec CCT variable, 2700 K-3000 K-4000 K. Fourni avec un driver LED à gradation Triac. Complet avec anneau blanc. Conforme à la norme EN60598-1 et à toute autre norme spécifique.



Téléchargements



Schéma

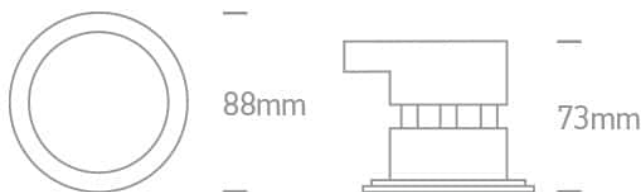

Caractéristiques électriques

**Driver** : Intégré

LED + Driver

**60 Hz** : Oui

**Classe de sécurité** : II

**Indice de protection IP** : IP65

**Variateur de lumière** : Oui

**Marquage F** : Oui

**Tension d'entrée** : 220-240 V

**Puissance (Watts)** : 7W

**Source de lumière** : LED intégrée

**Type de gradateur** : Triac

LED

**Type d'entrée** : Courant constant

**Indice de protection IP** : IP65

**Type de LED** : SMD

**Puissance (Watts)** : 7W

**Source de lumière** : LED intégrée

**Marquage F** : Oui

## Caractéristiques physiques

**Couleur :** Blanc

**Forme :** Circulaire

**Diamètre :** 78 mm

**Famille :** La gamme IP65 résistante au feu

**Plafond encastré :** Oui

**Intérieur :** Oui

**Résistant au feu :** Oui

**Matériel :** Métal

**Hauteur :** 65 mm

**Type :** Raccord

**Diamètre du trou de découpe :** 65 mm

**Profondeur requise :** 80 mm

**Extérieur :** Oui

## Certificats d'énergie - Garantie

**Garantie :** 3 ans

## Données d'éclairage

**Code couleur :** Blanc très chaud - Blanc chaud - Blanc froid

**Température de couleur :** 2700K-3000K-4000K

**Flux lumineux :** 510 lm

**Efficacité lumineuse :** 72,86 lm/W

**IRC (Indice de Rendu des Couleurs) :** 80

**Angle du faisceau :** 60°

## Informations d'emballage

**Poids de la boîte (kg) :** 0,291 kg

**Nombre d'unités par boîte :** 36

**Code-barres (numéro EAN) :** 5291889066248