


Document technique

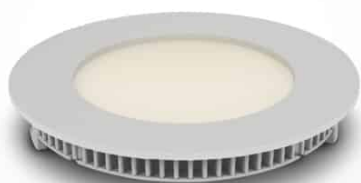

o10108FA/W/V

**BLANC CCTV 8W IP20 230V**

Downlight LED slim CCT variable 8 W, IP20, idéal pour les applications commerciales telles que les bureaux, les galeries et les salles d'exposition. Fourni avec un driver LED 200 mA non dimmable. Conforme à la norme EN60598-1 et à toute autre norme spécifique.

Téléchargements



Schéma



Caractéristiques électriques

**Driver** : Externe - Inclus

LED + Driver

**60 Hz** : Oui

**Classe de sécurité** : II

**Indice de protection IP** : IP20

**Marquage F** : Oui

**Tension d'entrée** : 220-240 V

**Puissance (Watts)** : 8W

**Source de lumière** : LED intégrée

LED

**Type d'entrée** : Courant constant

**Classe de sécurité** : III

**Indice de protection IP** : IP20

**Type de LED** : SMD 2835

**Courant d'entrée** : 200 mA

**Puissance (Watts)** : 8W

**Source de lumière** : LED intégrée

**Marque de LED** : Epistar

## Caractéristiques physiques

**Couleur** : Blanc

**Forme** : Circulaire

**Diamètre** : 120 mm

**Famille** : Panneaux encastrés ronds 3-12 W CCT V

**Plafond encastré** : Oui

**Intérieur** : Oui

**Matériel** : Moulé sous pression

**Hauteur** : 22 mm

**Type** : Raccord

**Diamètre du trou de découpe** : 108 mm

**Profondeur requise** : 50 mm

## Certificats d'énergie - Garantie

**Garantie** : 3 ans

**Durée de vie moyenne** : 36 000 heures L70B50

## Données d'éclairage

**Code couleur** : CCT variable

**Flux lumineux** : 640 lm

**IRC (Indice de Rendu des Couleurs)** : 80

**Température de couleur** : 3000K-4000K-5700K

**Efficacité lumineuse** : 80 lm/W

**Angle du faisceau** : 120°

## Informations d'emballage

**Poids de la boîte (kg)** : 0,280 kg

**Nombre d'unités par boîte** : 20

**Code-barres (numéro EAN)** : 5291889078890