

Document technique

o10112FA/B/W

BLACK LED 12W WW IP40 230V


Downlight LED slim 12 W, IP40, idéal pour les applications commerciales telles que les bureaux, les galeries et les salles d'exposition. Fourni avec un driver LED non dimmable de 250 mA. Conforme à la norme EN60598-1 et à toute autre norme spécifique.



Téléchargements



Schéma

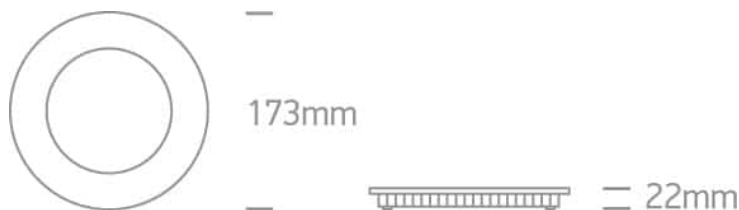

Caractéristiques électriques

Driver : Externe - Inclus

LED + Driver

60 Hz : Oui

Classe de sécurité : II

Indice de protection IP : IP40

Marquage F : Oui

Tension d'entrée : 220-240 V

Puissance (Watts) : 12W

Source de lumière : LED intégrée

LED

Type d'entrée : Courant constant

Tension : 42V

Puissance (Watts) : 10,5 W

Source de lumière : LED intégrée

Courant d'entrée : 320 mA

Classe de sécurité : III

Indice de protection IP : IP40

Type de LED : SMD 2835

Caractéristiques physiques

Couleur : Noir

Forme : Circulaire

Diamètre : 173 mm

Famille : Panneaux encastrés ronds 3-12 W en aluminium

Plafond encastré : Oui

Intérieur : Oui

Matériel : Moulé sous pression

Hauteur : 22 mm

Type : Raccord

Diamètre du trou de découpe : 155 mm

Profondeur requise : 50 mm

Certificats d'énergie - Garantie

Garantie : 2 ans

Durée de vie moyenne : 30 000 heures

Données d'éclairage

Code couleur : Blanc chaud

Flux lumineux : 720 lm

IRC (Indice de Rendu des Couleurs) : 80

Température de couleur : 3000K

Efficacité lumineuse : 60 lm/W

Angle du faisceau : 120°

Informations d'emballage

Longueur de la boîte (cm) : 23,5 cm

Hauteur de la boîte (cm) : 18 cm

Nombre d'unités par boîte : 30

Largeur de la boîte (cm) : 3,1 cm

Poids de la boîte (kg) : 0,396 kg

Code-barres (numéro EAN) : 5291889052470