

Document technique


o10112R/W/W

BLANC COB 12W WW 700mA LUMIÈRE SOMBRE IP65

Spot encastré LED COB Dark Light 12 W avec anneau interchangeable. L'anneau doit être commandé séparément. Nécessite un driver 700 mA. Conforme à la norme EN60598-1 et à toute autre norme spécifique.

Téléchargements

Schéma

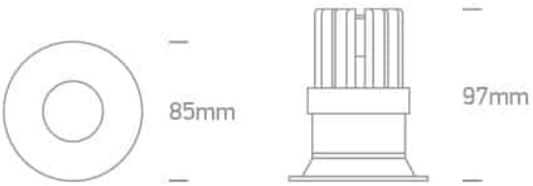

Caractéristiques électriques

Driver : À commander séparément

LED + Driver

LED

Type d'entrée : Courant constant

Classe de sécurité : III

Indice de protection IP : IP65

Type de LED : COB

Nombre de LED : 1

Longueur du câble : 40 cm

Marquage F : Oui

Courant d'entrée : 700 mA

Puissance (Watts) : 12W

Source de lumière : LED intégrée

Marque de LED : Bridgelux

Variateur de lumière : Oui

Type de connecteur rapide : 2

Caractéristiques physiques

Couleur : Blanc

Matériel : Moulé sous pression

Forme : Circulaire

Hauteur : 97 mm

Diamètre : 85 mm

Type : Raccord

Famille : Gamme Floating Ring

Diamètre du trou de découpe : 68 mm

Plafond encastré : Oui

Profondeur requise : 110 mm

Intérieur : Oui

Extérieur : Oui

Certificats d’énergie – Garantie

Garantie : 3 ans

Données d’éclairage

Code couleur : Blanc chaud

Température de couleur : 3000K

Flux lumineux : 1100 lm

Efficacité lumineuse : 91,67 lm/W

IRC (Indice de Rendu des Couleurs) : 90

Angle du faisceau : 50°

DarkLight : Oui

Informations d’emballage

Longueur de la boîte (cm) : 9 cm

Largeur de la boîte (cm) : 9 cm

Hauteur de la boîte (cm) : 8,5 cm

Poids de la boîte (kg) : 0,362 kg

Nombre d'unités par boîte : 50

Code-barres (numéro EAN) : 5291889074205