

Document technique

o11103B/W/W


WHITE COB 1W/2W WW 350mA/700mA IP20

Spot encastrable réglable à LED COB 1W/2W
IP20. nécessite un driver de 350mA/700mA. conforme à la
norme EN60598-1 et à toute autre norme spécifique.

Téléchargements



Schéma

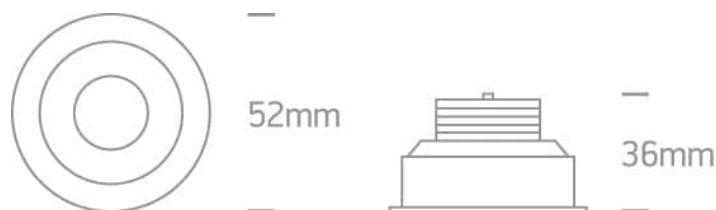

Caractéristiques électriques

Driver : A commander séparément

LED + Driver

LED

Type d'entrée : Courant constant

Classe de sécurité : III

Indice de protection IP : IP20

Type de LED : COB

Nombre de LED : 1

Longueur du câble : 40cm

Marquage F : Oui

Courant d'entrée : 350mA/700mA

Puissance (Watts) : 1W/2W

Source de lumière : LED intégrée

Marque de LED : Bridgelux

Variateur de lumière : Oui

Type de connecteur rapide : 3

Caractéristiques physiques

Couleur : Blanc

Forme : Circulaire

Diamètre : 52mm

Famille : La série Mini 1W/2W Aluminium

Plafond encastré : Oui

Intérieur : Oui

Matériel : Aluminium

Hauteur : 36 mm

Type : Adaptation

Diamètre du trou de découpe : 45 mm

Profondeur requise : 60 mm

Ajustable : 1 Direction

Certificats d'énergie - Garantie

Garantie : 5 ans

Données d'éclairage

Code couleur : Blanc chaud

Flux lumineux : 200lm@700mA

IRC (Indice de Rendu des Couleurs) : 90

Température de couleur : 3000K

Efficacité lumineuse : 100lm/W

Angle du faisceau : 40°

Informations d'emballage

Longueur de la boîte (cm) : 9cm

Hauteur de la boîte (cm) : 5,5cm

Nombre d'unités par boîte : 100

Largeur de la boîte (cm) : 6cm

Poids de la boîte (kg) : 0,089 kg

Code-barres (numéro EAN) : 5291889042464