

Document technique

o11111C/B/V

**BLACK COB 12W CCTV 700mA DARK LIGHT**


Spot encastrable réglable à LED COB CCT variable 12 W, IP20. Fourni avec des réflecteurs noirs et en laiton. Nécessite un driver 700 mA. Conforme à la norme EN60598-1 et à toute autre norme spécifique.



Téléchargements



Schéma

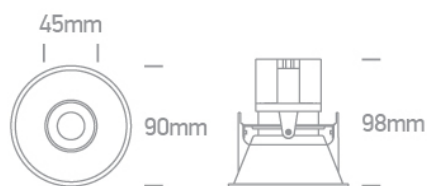

Caractéristiques électriques

**Driver** : À commander séparément

LED + Driver

**60 Hz** : Oui

**Source de lumière** : LED intégrée

**Tension d'entrée** : 220-240 V

**Marquage F** : Oui

LED

**Type d'entrée** : Courant constant

**Classe de sécurité** : III

**Indice de protection IP** : IP20

**Type de LED** : COB

**Longueur du câble** : 40 cm

**Marquage F** : Oui

**Courant d'entrée** : 700 mA

**Puissance (Watts)** : 12W

**Source de lumière** : LED intégrée

**Variateur de lumière** : Oui

**Type de connecteur rapide** : 2

## Caractéristiques physiques

**Couleur :** Noir

**Forme :** Circulaire

**Diamètre :** 90 mm

**Type :** Raccord

**Diamètre du trou de découpe :** 85 mm

**Profondeur requise :** 110 mm

**Ajustable :** 2 Directions

**Matériel :** Aluminium

**Hauteur :** 98 mm

**Nouveauté dans le catalogue :** Oui

**Famille :** Les cylindres encastrés COB

**Plafond encastré :** Oui

**Intérieur :** Oui

## Certificats d'énergie - Garantie

**Garantie :** 5 ans

## Données d'éclairage

**Code couleur :** CCT V

**Flux lumineux :** 900 lm

**IRC (Indice de Rendu des Couleurs) :** 90

**DarkLight :** Oui

**Température de couleur :** 3000K-3500K-4000K

**Efficacité lumineuse :** 75 lm/W

**Angle du faisceau :** 40°

## Informations d'emballage

**Poids de la boîte (kg) :** 0,000 kg

**Nombre d'unités par boîte :** 20

**Code-barres (numéro EAN) :** 5291889087441