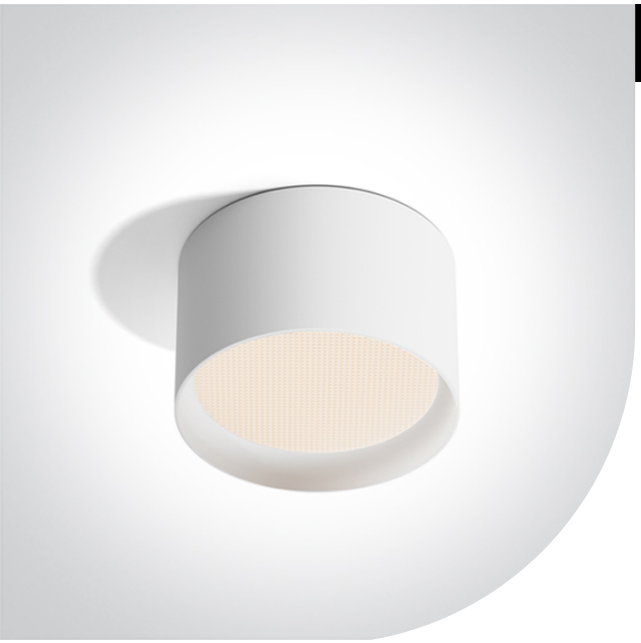


Document technique


o12120D/W/V

BLANC 20 W CCTV UGR19 IP44 230 V

Downlight LED à montage en surface CCT variable 20 W. IP44. Fourni avec un driver non dimmable. Conforme à la norme EN60598-1 et à toute autre norme spécifique.

Téléchargements

Schéma



Caractéristiques électriques

Driver : Intégré

LED + Driver

60 Hz : Oui

Classe de sécurité : I

Indice de protection IP : IP44

Marquage F : Oui

Tension d'entrée : 220-240 V

Puissance (Watts) : 20W

Source de lumière : LED intégrée

LED

Type d'entrée : Courant constant

Source de lumière : LED intégrée

Marquage F : Oui

Indice de protection IP : IP44

Type de LED : SMD

Caractéristiques physiques

Couleur : Blanc

Forme : Circulaire

Diamètre : 130 mm

Type : Raccord

Plafond en surface : Oui

Matériel : Aluminium

Hauteur : 80 mm

Nouveauté dans le catalogue : Oui

Famille : LED murales et plafonnières

Intérieur : Oui

Certificats d’énergie – Garantie

Garantie : 5 ans

Données d’éclairage

Température de couleur : 3000K-4000K-5000K

Efficacité lumineuse : 100 lm/W

Angle du faisceau : 90°

Flux lumineux : 2000 lm

IRC (Indice de Rendu des Couleurs) : 90

UGR (Indice d'éblouissement unifié) : 19

Informations d’emballage

Poids de la boîte (kg) : 0,585 kg

Code-barres (numéro EAN) : 5291889082781

Nombre d'unités par boîte : 30