

Document technique

o38118LA/D

IP65 LED 18W DL 650mm 100-240V


Luminaire LED mince IP65. Clips en acier inoxydable inclus. Corps et diffuseur en polycarbonate. Fourni avec un driver LED non gradable. Conforme à la norme EN60598-1 et à toute autre norme spécifique.



Téléchargements



Schéma

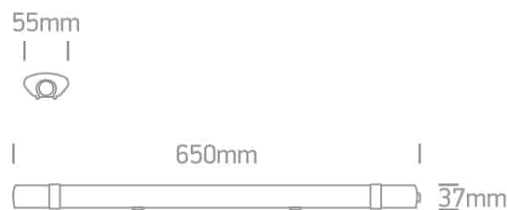

Caractéristiques électriques

Driver : Intégré

LED + Driver

60 Hz : Oui

Classe de sécurité : II

Indice de protection IP : IP65

Longueur du câble : 50 cm

Tension d'entrée : 100-240 V

Puissance (Watts) : 18W

Source de lumière : LED intégrée

Marquage F : Oui

LED

Type d'entrée : Courant constant

Indice de protection IP : IP65

Type de LED : SMD 2835

Puissance (Watts) : 18W

Source de lumière : LED intégrée

Marque de LED : Sanan

Caractéristiques physiques

Couleur : Blanc

Forme : Rectangulaire

Largeur : 65 mm

Type : Raccord

Plafond en surface : Oui

Intérieur : Oui

Indice de protection IK : 8

Matériel : PC

Longueur : 650 mm

Hauteur : 37 mm

Famille : La gamme LED Slim IP65 PC

Mur en surface : Oui

Extérieur : Oui

Certificats d'énergie - Garantie

Garantie : 2 ans

Données d'éclairage

Code couleur : Lumière du jour

Flux lumineux : 1600 lm

IRC (Indice de Rendu des Couleurs) : 80

Température de couleur : 6000K

Efficacité lumineuse : 88,9 lm/W

Angle du faisceau : 120°

Informations d'emballage

Longueur de la boîte (cm) : 66 cm

Hauteur de la boîte (cm) : 9,2 cm

Nombre d'unités par boîte : 20

Largeur de la boîte (cm) : 9,5 cm

Poids de la boîte (kg) : 0,275 kg

Code-barres (numéro EAN) : 5291889051107