

Document technique



o38130LB/V


30W CCTV 1210mm IP66 230V

Luminaire linéaire industriel CCT variable 30 W, IP66. Comprend un driver non gradable et 3 clips de fixation. Conforme à la norme EN60598-1 et à toute autre norme spécifique.

Téléchargements



Schéma

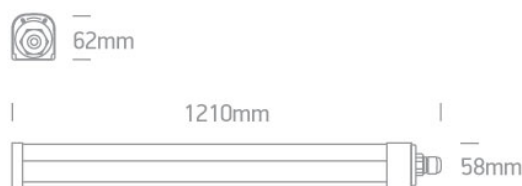

Caractéristiques électriques

Driver : Intégré

LED + Driver

60 Hz : Oui

Classe de sécurité : II

Indice de protection IP : IP66

Marquage F : Oui

Tension d'entrée : 220-240 V

Puissance (Watts) : 30W

Source de lumière : LED intégrée

LED

Type d'entrée : Courant constant

Source de lumière : LED intégrée

Type de LED : SMD

Caractéristiques physiques

Matériel : PC

Longueur : 1210 mm

Hauteur : 58 mm

Type : Raccord

Plafond en surface : Oui

Intérieur : Oui

Indice de protection IK : 8

Forme : Rectangulaire

Largeur : 62 mm

Nouveauté dans le catalogue : Oui

Famille : Industriel et projecteurs

Mur en surface : Oui

Extérieur : Oui

Certificats d'énergie - Garantie

Garantie : 2 ans

Données d'éclairage

Code couleur : Blanc froid

Flux lumineux : 3450 lm

IRC (Indice de Rendu des Couleurs) : 80

Température de couleur : 3000K-4000K-6000K

Efficacité lumineuse : 115 lm/W

Informations d'emballage

Poids de la boîte (kg) : 0,983 kg

Nombre d'unités par boîte : 12

Code-barres (numéro EAN) : 5291889081319