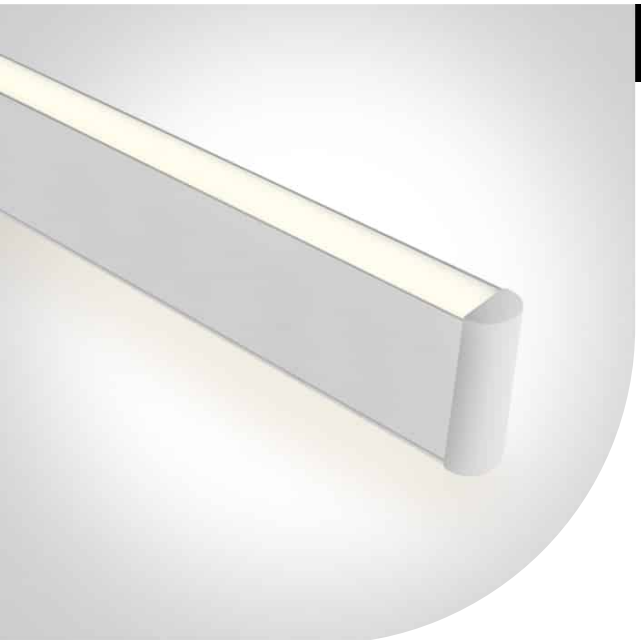


Document technique


o38140AU/W/C

# BLANC 40 W DOWNLIGHT+UPLIGHT LED CW 1175 mm 230 V

Diffuseur linéaire suspendu de 40 W avec éclairage vers le haut, idéal pour les bureaux. Comprend un driver de 900 mA et un kit de suspension de 3 m. Conforme à la norme EN60598-1 et à toute autre norme spécifique.

## Téléchargements

## Schéma

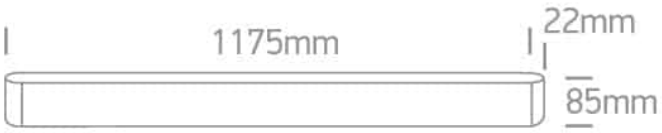


## Caractéristiques électriques

**Driver :** Intégré

### LED + Driver

**60 Hz :** Oui

**Classe de sécurité :** I

**Indice de protection IP :** IP20

**Marquage F :** Oui

**Tension d'entrée :** 220-240 V

**Puissance (Watts) :** 40W

**Source de lumière :** LED intégrée

### LED

**Type d'entrée :** Courant constant

**Tension :** 40V

**Indice de protection IP :** IP20

**Type de LED :** SMD 2835

**Courant d'entrée :** 900 mA

**Puissance (Watts) :** 36W

**Source de lumière :** LED intégrée

**Marque de LED :** Epistar

**Nombre de LED :** 144 Haut 288 Bas

## Caractéristiques physiques

**Couleur :** Blanc

**Matériel :** Aluminium

**Forme :** Rectangulaire

**Longueur :** 1175 mm

**Largeur :** 22 mm

**Hauteur :** 85 mm

**Type :** Raccord

**Famille :** Profils linéaires LED Up & Down

**Plafond suspendu :** Oui

**Intérieur :** Oui

## Certificats d’énergie – Garantie

**Garantie :** 3 ans

## Données d’éclairage

**Code couleur :** Blanc froid

**Température de couleur :** 4000K

**Flux lumineux :** 3600lm

**Efficacité lumineuse :** 90 lm/W

**IRC (Indice de Rendu des Couleurs) :** 90

## Informations d’emballage

**Poids de la boîte (kg) :** 2,058 kg

**Nombre d'unités par boîte :** 12

**Code-barres (numéro EAN) :** 5291889063926