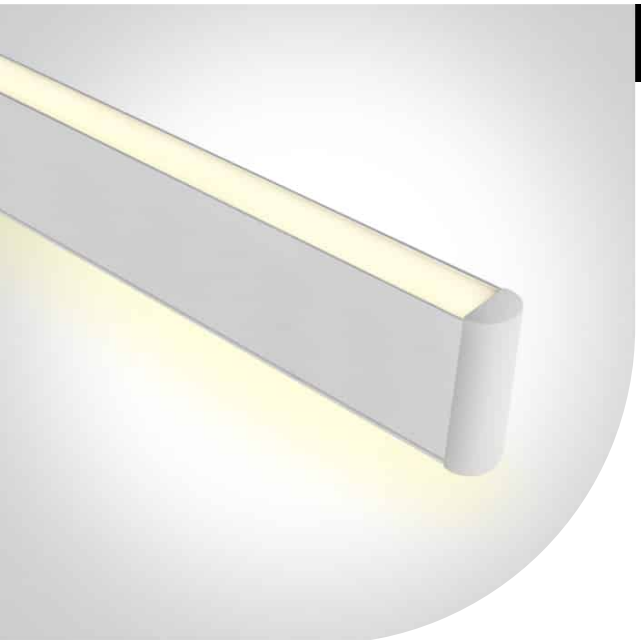


Document technique


o38140AU/W/W

BLANC 40W DOWNLIGHT+UPLIGHT LED WW 1175mm 230V

Diffuseur linéaire suspendu de 40 W avec éclairage vers le haut, idéal pour les bureaux. Comprend un driver de 900 mA et un kit de suspension de 3 m. Conforme à la norme EN60598-1 et à toute autre norme spécifique.

Téléchargements

Schéma

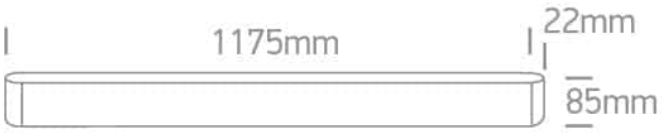

Caractéristiques électriques

Driver : Intégré

LED + Driver

60 Hz : Oui

Classe de sécurité : I

Indice de protection IP : IP20

Marquage F : Oui

Tension d'entrée : 220-240 V

Puissance (Watts) : 40W

Source de lumière : LED intégrée

LED

Type d'entrée : Courant constant

Tension : 40V

Indice de protection IP : IP20

Type de LED : SMD 2835

Courant d'entrée : 900 mA

Puissance (Watts) : 36W

Source de lumière : LED intégrée

Marque de LED : Epistar

Nombre de LED : 144 Haut 288 Bas

Caractéristiques physiques

Couleur : Blanc

Matériel : Aluminium

Forme : Rectangulaire

Longueur : 1175 mm

Largeur : 22 mm

Hauteur : 85 mm

Type : Raccord

Famille : Profils linéaires LED Up & Down

Plafond suspendu : Oui

Intérieur : Oui

Certificats d’énergie – Garantie

Garantie : 3 ans

Données d’éclairage

Code couleur : Blanc chaud

Température de couleur : 3000K

Flux lumineux : 3600lm

Efficacité lumineuse : 90 lm/W

IRC (Indice de Rendu des Couleurs) : 90

Informations d’emballage

Poids de la boîte (kg) : 2,058 kg

Nombre d'unités par boîte : 12

Code-barres (numéro EAN) : 5291889063919