

Document technique


o38145AR/W/V

BLANC ENCASTRÉ UGR19 40W CCTV PV 230V

CCT et puissance variable 40W UGR19 Linéaire encastré avec diffuseur, idéal pour les bureaux. Complet avec driver à puissance variable. Conforme à la norme EN60598-1 et à toute autre norme spécifique.

Téléchargements

Schéma

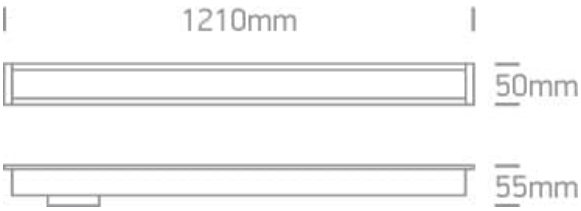

Caractéristiques électriques

Driver : Intégré

LED + Driver

60 Hz : Oui

Classe de sécurité : I

Indice de protection IP : IP20

Marquage F : Oui

Tension d'entrée : 220-240 V

Puissance (Watts) : 20 W-30 W-40 W

Source de lumière : LED intégrée

LED

Type d'entrée : Courant constant

Source de lumière : LED intégrée

Indice de protection IP : IP20

Type de LED : SMD

Caractéristiques physiques

Couleur : Blanc

Forme : Rectangulaire

Largeur : 50 mm

Nouveauté dans le catalogue : Oui

Famille : Bureau et cuisine

Hauteur du trou de découpe : 37 mm

Profondeur requise : 80 mm

Matériel : Aluminium

Longueur : 1210 mm

Hauteur : 55 mm

Type : Raccord

Largeur du trou de découpe : 1200 mm

Plafond encastré : Oui

Intérieur : Oui

Certificats d’énergie – Garantie

Garantie : 3 ans

Données d’éclairage

Température de couleur : 3000K-4000K-5000K

Efficacité lumineuse : 95 lm/W

UGR (Indice d'éblouissement unifié) : 19

Flux lumineux : 3800 lm (40 W)

IRC (Indice de Rendu des Couleurs) : 90

Informations d’emballage

Poids de la boîte (kg) : 1,710 kg

Code-barres (numéro EAN) : 5291889082477

Nombre d'unités par boîte : 12