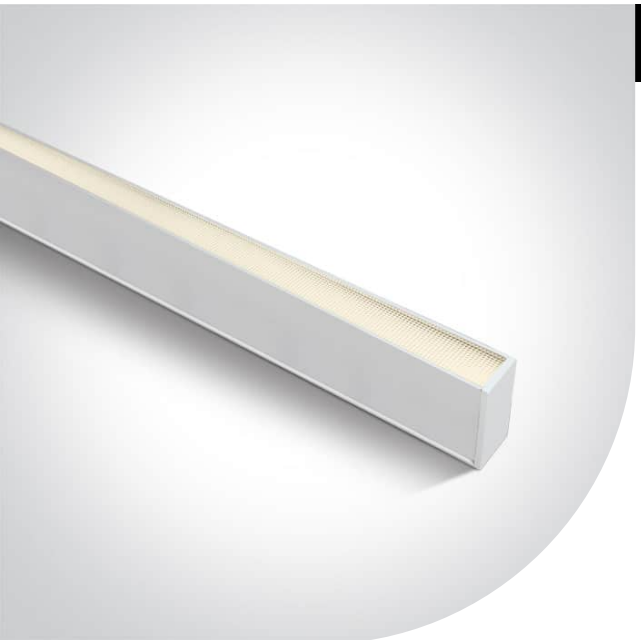


Document technique


o38150A/W/V

DIFFUSEUR BLANC UGR19 40W CCTV PV 230V

CCT et puissance variable 40W UGR19 Système linéaire avec diffuseur pour installation en surface ou suspendue, idéal pour les bureaux. Complet avec driver à puissance variable. Conforme à la norme EN60598-1 et à toute autre norme spécifique.

Téléchargements

Schéma

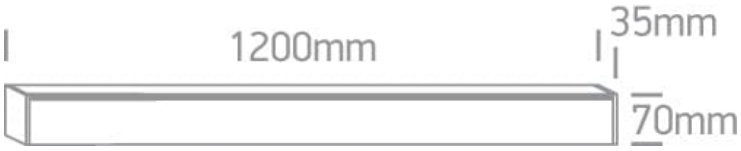

Caractéristiques électriques

Driver : Intégré

LED + Driver

60 Hz : Oui

Classe de sécurité : I

Indice de protection IP : IP20

Longueur du câble : 300 cm

Tension d'entrée : 220-240 V

Puissance (Watts) : 20 W-30 W-40 W

Source de lumière : LED intégrée

Marquage F : Oui

LED

Type d'entrée : Courant constant

Source de lumière : LED intégrée

Indice de protection IP : IP20

Type de LED : SMD

Caractéristiques physiques

Couleur : Blanc

Matériel : Aluminium

Forme : Rectangulaire

Longueur : 1200 mm

Largeur : 35 mm

Hauteur : 70 mm

Nouveauté dans le catalogue : Oui

Type : Raccord

Famille : Bureau et cuisine

Plafond en surface : Oui

Plafond suspendu : Oui

Intérieur : Oui

Certificats d’énergie – Garantie

Garantie : 3 ans

Données d’éclairage

Température de couleur : 3000K-4000K-5000K

Flux lumineux : 3400 lm (40 W)

Efficacité lumineuse : 85 lm/W

IRC (Indice de Rendu des Couleurs) : 90

UGR (Indice d'éblouissement unifié) : 19

Informations d’emballage

Poids de la boîte (kg) : 2 000 kg

Nombre d'unités par boîte : 12

Code-barres (numéro EAN) : 5291889082255