

## Document technique

o38150AR/W/W


### BLANC ENCASTRÉ UGR19 40W WW 1210mm 230V

40W UGR19 Linéaire encastré avec diffuseur, idéal pour les bureaux. Comprend un driver 1000mA, 4 clips de fixation, 4 connecteurs et 2 embouts. Peut être connecté en ligne. Conforme à la norme EN60598-1 et à toute autre norme spécifique.

#### Téléchargements



#### Schéma

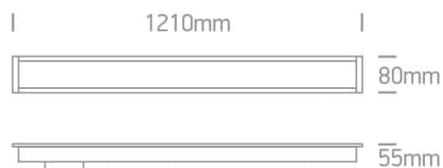

#### Caractéristiques électriques

**Driver** : Intégré

#### LED + Driver

**60 Hz** : Oui

**Classe de sécurité** : I

**Indice de protection IP** : IP20

**Marquage F** : Oui

**Tension d'entrée** : 220-240 V

**Puissance (Watts)** : 40W

**Source de lumière** : LED intégrée

#### LED

**Type d'entrée** : Courant constant

**Tension** : 36V

**Indice de protection IP** : IP20

**Type de LED** : SMD 2835

**Courant d'entrée** : 1000 mA

**Puissance (Watts)** : 36W

**Source de lumière** : LED intégrée

**Marque de LED** : Epistar

## Caractéristiques physiques

**Couleur :** Blanc

**Forme :** Rectangulaire

**Largeur :** 80 mm

**Type :** Raccord

**Largeur du trou de découpe :** 1200 mm

**Plafond encastré :** Oui

**Intérieur :** Oui

**Matériel :** Aluminium

**Longueur :** 1210 mm

**Hauteur :** 55 mm

**Famille :** UGR19 Profilés linéaires LED encastrés

**Hauteur du trou de découpe :** 68 mm

**Profondeur requise :** 80 mm

## Certificats d'énergie - Garantie

**Garantie :** 3 ans

## Données d'éclairage

**Code couleur :** Blanc chaud

**Flux lumineux :** 3600lm

**IRC (Indice de Rendu des Couleurs) :** 90

**Température de couleur :** 3000K

**Efficacité lumineuse :** 90 lm/W

**UGR (Indice d'éblouissement unifié) :** 19

## Informations d'emballage

**Poids de la boîte (kg) :** 2 300 kg

**Nombre d'unités par boîte :** 12

**Code-barres (numéro EAN) :** 5291889063872