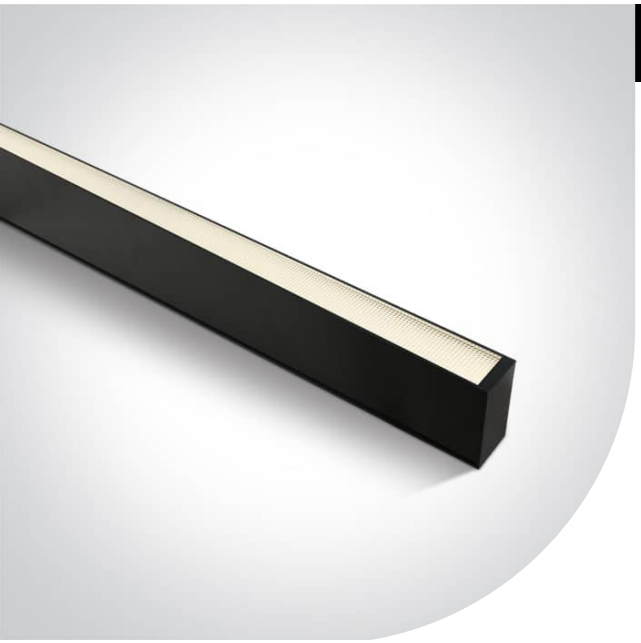


Document technique

o38151A/B/V

DIFFUSEUR NOIR UGR19 50 W PV CCTV 230 V

CCT et puissance variable 50W UGR19 Système linéaire avec diffuseur pour installation en surface ou suspendue, idéal pour les bureaux. Complet avec driver à puissance variable. Conforme à la norme EN60598-1 et à toute autre norme spécifique.

Téléchargements

Schéma



Caractéristiques électriques

Driver : Intégré

LED + Driver

60 Hz : Oui

Classe de sécurité : I

Indice de protection IP : IP20

Longueur du câble : 300 cm

Tension d'entrée : 220-240 V

Puissance (Watts) : 30W-40W-50W

Source de lumière : LED intégrée

Marquage F : Oui

LED

Type d'entrée : Courant constant

Source de lumière : LED intégrée

Indice de protection IP : IP20

Type de LED : SMD

Caractéristiques physiques

Couleur : Noir

Forme : Rectangulaire

Largeur : 70 mm

Nouveauté dans le catalogue : Oui

Famille : Bureau et cuisine

Plafond suspendu : Oui

Matériel : Aluminium

Longueur : 1500 mm

Hauteur : 35 mm

Type : Raccord

Plafond en surface : Oui

Intérieur : Oui

Certificats d’énergie – Garantie

Garantie : 3 ans

Données d’éclairage

Température de couleur : 3000K-4000K-5000K

Efficacité lumineuse : 85 lm/W

UGR (Indice d'éblouissement unifié) : 19

Flux lumineux : 4250 lm (50 W)

IRC (Indice de Rendu des Couleurs) : 90

Informations d’emballage

Poids de la boîte (kg) : 2,466 kg

Code-barres (numéro EAN) : 5291889082569

Nombre d'unités par boîte : 9