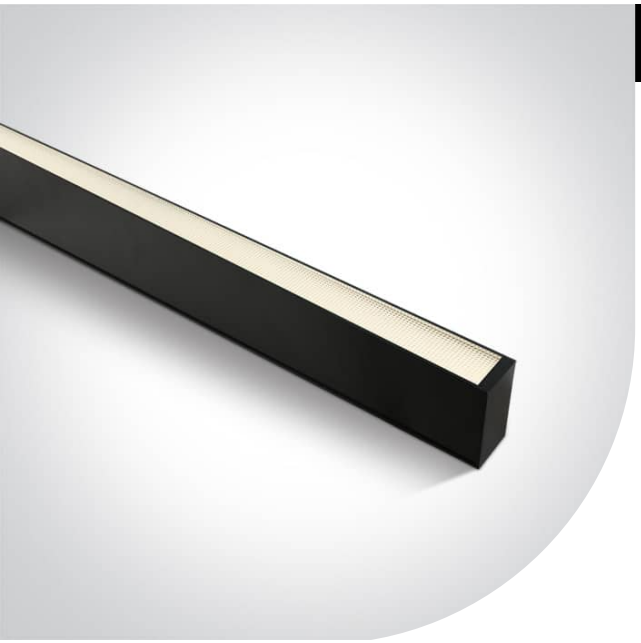


Document technique

o38151A/B/W

# DIFFUSEUR NOIR UGR19 50 W WW 1500 mm 230 V

Système linéaire 50 W UGR19 avec diffuseur pour installation en surface ou suspendue, idéal pour les bureaux. Complet avec driver 1250 mA. Conforme à la norme EN60598-1 et à toute autre norme spécifique.

## Téléchargements

## Schéma




## Caractéristiques électriques

**Driver :** Intégré

### LED + Driver

**60 Hz :** Oui

**Classe de sécurité :** I

**Indice de protection IP :** IP20

**Longueur du câble :** 300 cm

**Tension d'entrée :** 220-240 V

**Puissance (Watts) :** 50W

**Source de lumière :** LED intégrée

**Marquage F :** Oui

### LED

**Type d'entrée :** Courant constant

**Tension :** 37V

**Indice de protection IP :** IP20

**Type de LED :** SMD 2835

**Courant d'entrée :** 1250 mA

**Puissance (Watts) :** 46,25 W

**Source de lumière :** LED intégrée

**Marque de LED :** Epistar

## Caractéristiques physiques

**Couleur :** Noir

**Forme :** Rectangulaire

**Largeur :** 70 mm

**Type :** Raccord

**Plafond en surface :** Oui

**Intérieur :** Oui

**Matériel :** Aluminium

**Longueur :** 1500 mm

**Hauteur :** 35 mm

**Famille :** Profils linéaires LED de taille moyenne

**Plafond suspendu :** Oui

## Certificats d’énergie – Garantie

**Garantie :** 3 ans

## Données d’éclairage

**Code couleur :** Blanc chaud

**Flux lumineux :** 4250lm

**IRC (Indice de Rendu des Couleurs) :** 90

**UGR (Indice d'éblouissement unifié) :** 19

**Température de couleur :** 3000K

**Efficacité lumineuse :** 85 lm/W

**Angle du faisceau :** 120°

## Informations d’emballage

**Poids de la boîte (kg) :** 2 400 kg

**Code-barres (numéro EAN) :** 5291889070252

**Nombre d'unités par boîte :** 9