

Document technique


o40003R/W

RAIL ENCASTRÉ BLANC 3 m

Rail encastré triphasé 16 A pour applications commerciales. Conforme à la norme EN60598-1 et à toute autre norme spécifique.

Téléchargements

Schéma

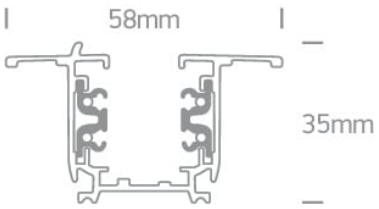

Caractéristiques électriques

LED + Driver

60 Hz : Oui

Classe de sécurité : I

Marquage F : Oui

Tension d'entrée : 100-240 V

Variateur de lumière : N/A

LED

Caractéristiques physiques

Couleur : Blanc

Forme : Rectangulaire

Matériel : Aluminium

Longueur : 3000 mm

Largeur : 58 mm

Hauteur : 35 mm

Type : Raccord

Famille : Rail carré encastré

Largeur du trou de découpe : 40 mm

Hauteur du trou de découpe : 3000 mm

Plafond encastré : Oui

Profondeur requise : 35 mm

Intérieur : Oui

Certificats d’énergie – Garantie

Garantie : 5 ans

Informations d’emballage

Poids de la boîte (kg) : 2,960 kg

Nombre d'unités par boîte : 6

Code-barres (numéro EAN) : 5291889023425