

Document technique

o10103B/AL/W


LED COB EN ALUMINIUM WW 1w/2w 350mA/700mA

Spot encastré LED COB 1W/2W IP20. Nécessite un driver 350mA/700mA. Conforme à la norme EN60598-1 et à toute autre norme spécifique.



Téléchargements

Schéma

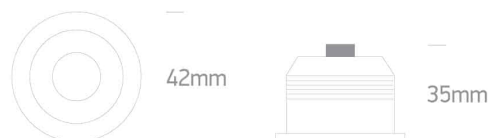

Caractéristiques électriques

Driver : À commander séparément

LED + Driver

Variateur de lumière : Oui

LED

Type d'entrée : Courant constant

Classe de sécurité : III

Indice de protection IP : IP20

Type de LED : COB

Nombre de LED : 1

Longueur du câble : 40 cm

Marquage F : Oui

Courant d'entrée : 350 mA/700 mA

Puissance (Watts) : 1W/2W

Source de lumière : LED intégrée

Marque de LED : Bridgelux

Variateur de lumière : Oui

Type de connecteur rapide : 3

Caractéristiques physiques

Couleur : Aluminium

Forme : Circulaire

Diamètre : 42 mm

Famille : Mini spots en aluminium

Plafond encastré : Oui

Intérieur : Oui

Matériel : Aluminium

Hauteur : 35 mm

Type : Raccord

Diamètre du trou de découpe : 35 mm

Profondeur requise : 50 mm

Certificats d'énergie - Garantie

Garantie : 5 ans

Données d'éclairage

Code couleur : Blanc chaud

Flux lumineux : 200 lm à 700 mA

IRC (Indice de Rendu des Couleurs) : 90

Température de couleur : 3000K

Efficacité lumineuse : 100 lm/W

Angle du faisceau : 40°

Informations d'emballage

Longueur de la boîte (cm) : 9 cm

Hauteur de la boîte (cm) : 5,5 cm

Nombre d'unités par boîte : 100

Largeur de la boîte (cm) : 6 cm

Poids de la boîte (kg) : 0,071 kg

Code-barres (numéro EAN) : 5291889042440