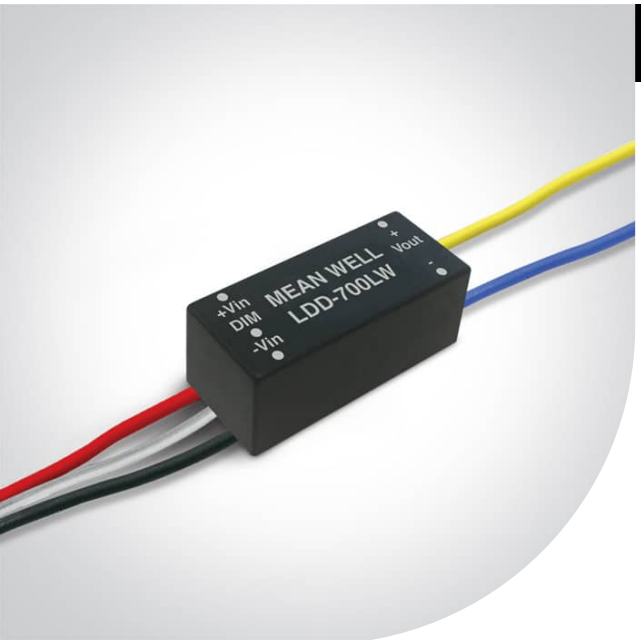


Document technique


o89028AM

DRIVER LED MARIN VARIABLE 700mA ENTRÉE 9V-36V

Driver à courant constant 9-36 V 700 mA avec gradation PWM, idéal pour les applications marines. Nécessite un driver à tension constante 12-24 V. Conforme à la norme EN61347-1 et à toute autre norme spécifique.

Téléchargements

Schéma

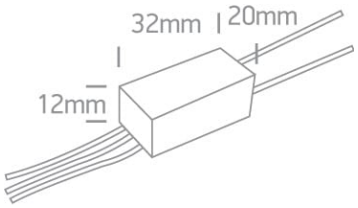

Caractéristiques physiques

Matériel : Plastique

Longueur : 32 mm

Hauteur : 12 mm

Famille : Pilotes marins pour yachts Courant constant

Forme : Rectangulaire

Largeur : 20 mm

Type : Gear

Intérieur : Oui

Certificats d’énergie – Garantie

Garantie : 3 ans

Informations d’emballage

Poids de la boîte (kg) : 0,004 kg

Nombre d'unités par boîte : 240

Code-barres (numéro EAN) : 5291889062745